MANN-FILTER
Information produit

No. 182
25.08.2023

PU 12 003/1 z: Guide de (dé)montage

Démontage du filtre

1. Débranchez le capteur d’eau
2. Tournez la vis de vidange vers le haut et videz le filtre
3. Ouvrez le boîtier : MANN FILTER recommande l'utilisation d'un outil spécialisé combiné à une clé à cliquet et à une rallonge
4. Retirez l'élément : La fermeture à baïonnette (types A et C) peut être déverrouillée manuellement (point d'articulation : voir la flèche rouge à la page 2). L'encliquetage (type B) peut être déverrouillé à l'aide d'un tournevis

Assemblage du filtre


1. Remplacer le joint torique du boîtier
2. Assemblage de l'élément : Alignez d'abord les flèches de l'élément et du boîtier
   a. Type A : Tournez l'élément complet jusqu'à ce que la baïonnette soit verrouillée
   b. Type B : Pousser fermement l'élément vers le bas jusqu'à ce que l'encliquetage soit verrouillé
   c. Type C : Placez l'élément dans le boîtier et tournez la bague blanche jusqu'à ce que la baïonnette soit verrouillée
3. Lubrifiez tous les joints toriques de l'élément et du boîtier
4. Assemblez la coupelle du boîtier, y compris l'élément, avec le couvercle du boîtier. Important : alignez la flèche de la coupelle du boîtier avec la flèche du couvercle du boîtier (à côté du symbole de verrouillage ouvert)
5. Tournez la coupelle du boîtier jusqu'à ce que les pièces du boîtier se verrouillent. La flèche de la coupelle du boîtier est maintenant au même niveau que le symbole de verrouillage fermé.
6. Branchez le capteur d'eau et fermez la vis de vidange en la tournant vers le bas

Une vidéo d'assemblage complète est disponible dans notre catalogue en ligne :
PU 12 003/1 z


MANN-FILTER
Information produit

No. 182
25.08.2023

PU 12 003/1 z: Guide de (dé)montage

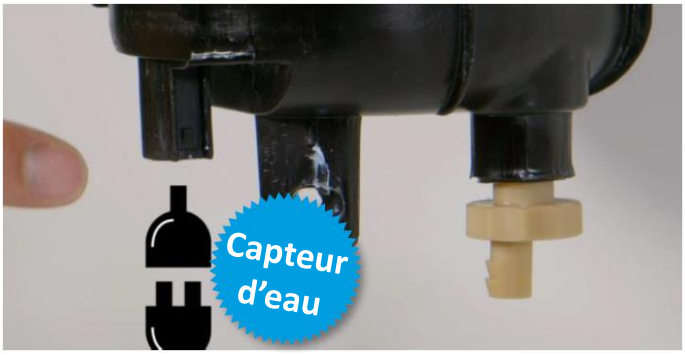



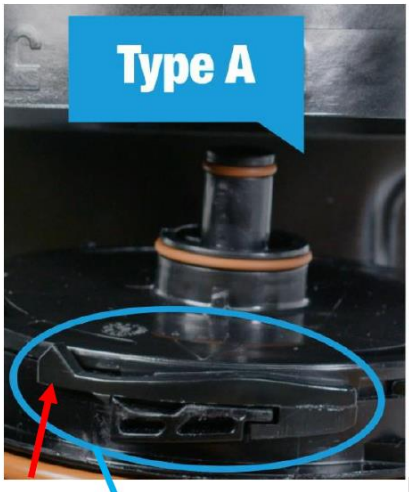


baïonnette





encliquetage

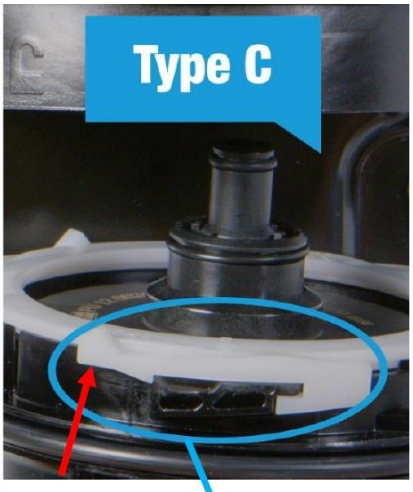

baïonnette

MANN-FILTER
Information produit

No. 182
25.08.2023

PU 12 003/1 z: Guide de (dé)montage

