DRIVE COOL WITH QUALITY!


GEBA-AUTOTEILE GMBH
Wiedstrasse 8
D-53560 Vettelschoß
info@geba-autoteile.de

GEBA

INSTALLATION INSTRUCTIONS 11235/1

Die Anzugsreihenfolge der Befestigungsschrauben muss der Reihenfolge 1 bis 5 entsprechen, und das zulässige Drehmoment von 9 Nm darf nicht überschritten werden.

The tightening sequence of the fastening screws must comply with the order 1 thru 5 and the applicable torque of 9 Nm must not be exceeded.

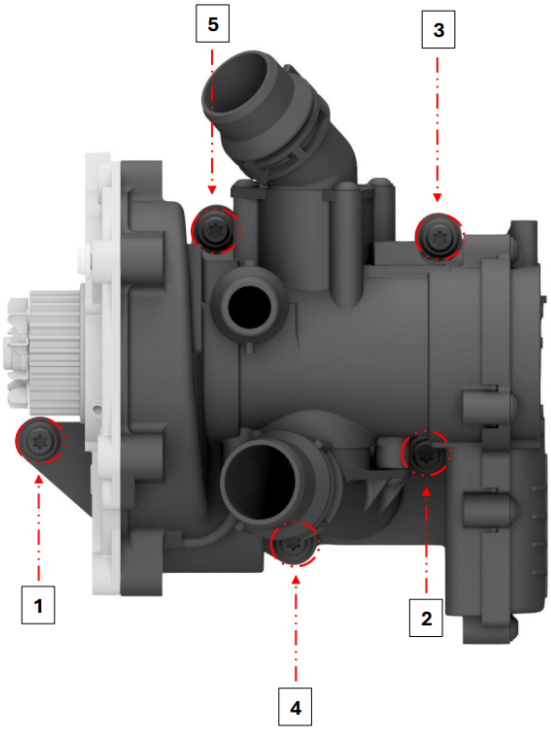

QUALITY
WATERPUMPS
MADE IN GERMANY
www.geba-autoteile.de

CERTIFIED TecDoc® DATA SUPPLIER
TÜVRheinland® CERT ISO 9001